

T系列

预防性维护用热像仪

释放FLIR红外热像仪 的终极威力



泰和光电有限公司

TAIHO OPTOELECTRONICS CO., LIMITED

泰和光电(香港)有限公司

电话: 00852-27935511

地址: 香港九龙旺角道 33 号凯途发展大厦 704 室

武汉泰和丰顺光电有限公司

电话: 027-87018827

地址: 武汉市东湖高新区光谷大道光谷总部国际 7 栋 206 室

广州泰浩科技有限公司

电话: 020-39901012

地址: 广州番禺区南国奥园小资天堂 2 座 2405 室

T系列 极致完美的 热像仪

为确保设备可靠运行，您需要可靠的故障排除工具，以帮助您快速查找并报告问题。这正是FLIR红外热像仪不可或缺的原因所在。它们能够让您及早检测到因电阻、机械磨损等问题引起的隐形热源，从而助您实现安全操作，避免代价高昂的停机。T系列热像仪能够让获取并共享检测结果变得简单，而没有任何其它的热像仪产品系列可与之相媲美。



提高工作效率

- 触摸屏工具与智能手机中所用的一样直观
- 简单按钮，即便手带手套也可访问界面
- GPS和内置指南针指示方向和地理位置
- 照亮较暗区域的LED和标记位置的激光指示器
- 轻松将语音、文本和草图注释存储至辐射图像中


加快通信速度

- 通过FLIR Tools Mobile应用程序，可将T系列热像仪连接至智能手机和平板电脑，从而能在现场快速分析并分享图像，同时可实现视频流传输和远程控制，以获得更安全的监控
- MeterLink®将FLIR T&M数据传送到热像仪，并快速整合入图像和报告中
- 适用于PC和Mac的FLIR Tools软件提供额外的文档编制能力和热像仪固件升级
- 辐射录制存储于内存卡




最佳人体工程学设计

- 将光学块镜头顺时针或逆时针旋转120°，从而更易于瞄准和观察
- 自动定向功能可将屏幕温度数据切换至竖立或横立的图像中
- 最快速的自动调焦和手动控制，实现精密成像
- T640和T660具有连续自动调焦功能，自动呈现对焦目标的高清图像

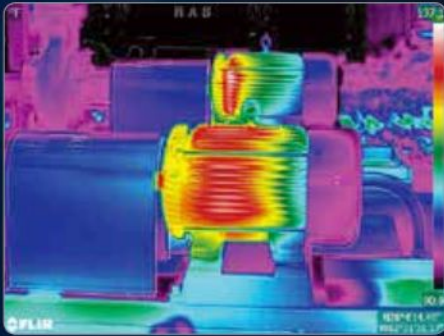

极限分辨率与灵敏度

- 高达640 x 480原始分辨率
- UltraMax™(超级放大)可提供高达120万像素的分辨率——提高至4倍
- MSX®增强实时视频、存储图像和UltraMax(超级放大)图像
- 领先同类产品的灵敏度, 低至$0.02\text{ }^{\circ}\text{C}$, 提供卓越的图像质量
- 温度校正范围最高可达2,000 °C

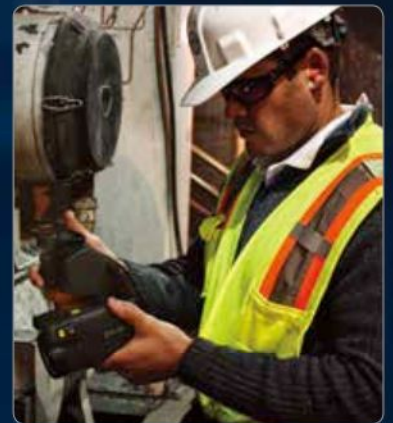

适用于强光条件的取景器

实用配件

- 各种可更换的高级光学镜头
- 额外电池和充电器
- 备用电缆和SD卡
- 热像仪便携袋和三脚架适配器
- FLIR红外窗口



T系列 极致功能




直观式触摸屏

轻触屏幕或按钮，快速获取测温工具、参数、图像模式等。



METERLINK

将支持MeterLink功能的测试装置所获取的读数自动添加至热图像中。

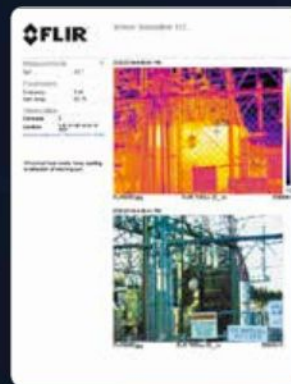

适用于PC和MAC操作系统的FLIR TOOLS

包含用于深入图像分析、报告生成等的软件。



控制杆和大型背光按钮，可带手套操作

3.5英寸明亮触摸屏，实现快速使用图像、各种热像仪工具和分析功能。

T460



T640取景器让在光照最强的环境下进行的调查工作变得更简单。

大型4.3英寸电容式触摸屏，手指轻轻一触，即可快速获取工具。

T660

METERLINK



FLIR TOOLS MOBILE应用程序



3.5英寸明亮触摸屏



自动调焦/图像捕捉

手动调焦

LED灯&激光指示器

310万像素可见光相机

T420, T440 & T460

FLIR T420、T440和T460红外热像仪具有76,800像素的清晰热分辨率、UltraMax(超级放大)图像增强功能,增强型可更换镜头适用于用户所需的视场角和距离系数比,其效率比以往更高,能有效减轻您繁重的工作负荷。



大型4.3英寸电容式触摸屏

安装于T640和T660的取景器



自动调焦/图像捕捉

500万像素数码相机

LED灯&激光指示器


手动调焦

T600, T610, T620, T640 & T660

T600热像仪可生成色彩鲜明的480 x 360热图像, 而T610、T620、T640和T660可提供FLIR手持式热像仪最高的红外精度, 分辨率为640 x 480, 同时提供307,200像素以及UltraMax(超级放大)图像增强功能。分辨率越高, 热像仪就越容易探测、查找和可靠地测量更小的远距离组件存在的热点问题。

T系列 极致功能


UltraMax(超级放大)和MSX的融合使T系列热像仪成为全球最强大的红外成像和非接触测温工具,一切皆因其操作简便及紧凑设计。

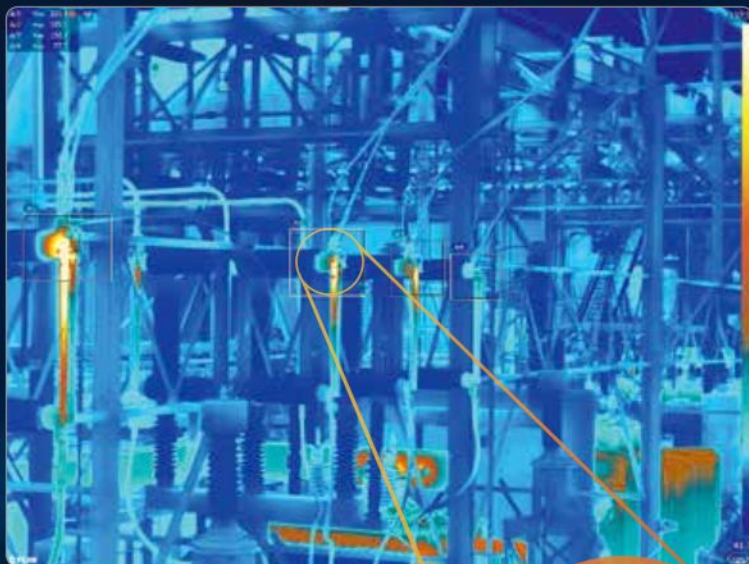

ULTRAMAX(超级放大)

FLIR新推出的UltraMax(超级放大)功能是一种独特的图像处理技术,有助于生成带图像的的报告,其图像像素是普通热图像的4倍之多,且图像噪点降低50%,因此您将能够前所未有地放大并更精确地测量更小的目标。

无可比拟的分辨率,甚至以8倍变焦实现的测温性能

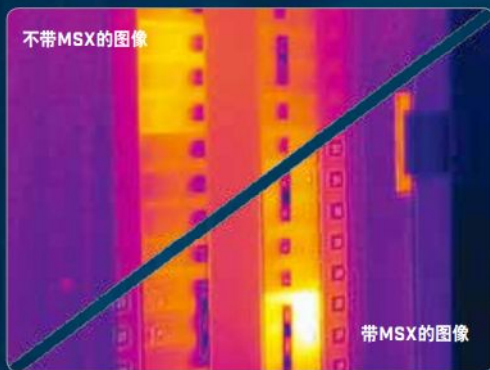

MSX增强

FLIR获得专利的多波段动态成像(MSX)将可见光图像的关键图像细节嵌入热图像中,以帮助您快速、轻松地探测问题所在,且不会影响任何测温数据。



FLIR 2-10年保修

所有的T系列红外热像仪,凡在购买之日起60天内注册的,均可享受FLIR创造性推出的2-10年保修服务。

- 热像仪零部件及易损件可获2年保修
- 红外探测器可获10年保修

仅FLIR能够提供如此令人安心的服务,因为只有FLIR自始至终打造所有的热像仪关键组件。



红外培训中心(ITC)支持

红外培训中心提供各类有价值的课程,以帮助您扩充专业知识,提升职业技能,以及充分利用热像仪。在红外培训中心,您可以接受初级培训并获得1级热像师认证,或者接受热成像专业领域的高级培训。ITC培训可谓有助于充分利用热像仪的一项重要投资。

T4xx系列技术规格

型号	FLIRT420	FLIRT440	FLIRT460
成像与光学参数			
热灵敏度/NETD	<0.04°C@+30°C	<0.04°C@+30°C	<0.03°C@+30°C
数字变焦	2倍与4倍变焦	2倍, 4倍与8倍变焦	2倍, 4倍与8倍变焦
测量			
精度	±2°C或读数的2%	±2°C或读数的2%	±1°C或读数的±1% (限制温度) ±2°C或读数的2%
目标温度范围	-20°C至+120°C; 0°C至+650°C	-20°C至+120°C; 0°C至+650°C; +250°C至+1200°C	-20°C至+120°C; 0°C至+650°C; +250°C至+1500°C
测量分析			
线温分布图		1条线温分布图, 含最高/最低温度值	1条线温分布图, 含最高/最低温度值
自动热点/冷点检测	区域内自动标记热点或冷点; 热/冷点温度数据显示	区域或线温图内自动标记热点或冷点; 热/冷点温度数据显示	区域或线温图内自动标记热点或冷点; 热/冷点温度数据显示
测量预设值	无测量, 中心点, 热点, 冷点, 3个测温点, 热点-点, 热点-温度	无测量, 中心点, 热点, 冷点, 3个测温点, 热点-点, 热点-温度, 用户预设值1, 用户预设值2	无测量, 中心点, 热点, 冷点, 3个测温点, 热点-点, 热点-温度, 用户预设值1, 用户预设值2
用户预设值		用户可选择和组合任何数量的测温点/输入框/圆圈/线温分布图/温差进行测量	用户可选择和组合任何数量的测温点/输入框/圆圈/线温分布图/温差进行测量
设置			
设置命令	保存选项, 可编程按钮, 预设值选项, 热像仪设置, Wi-Fi, 指南针, 蓝牙, 语言, 时间&单位, 热像仪信息	定义用户预设值, 预设值选项, 保存选项, 可编程按钮, 热像仪设置, Wi-Fi, 指南针, 蓝牙, 语言, 时间&单位, 热像仪信息	定义用户预设值, 预设值选项, 保存选项, 可编程按钮, 热像仪设置, Wi-Fi, 指南针, 蓝牙, 语言, 时间&单位, 热像仪信息
草图		在热图像/数码图片绘图或添加预定义标记	在热图像/数码图片绘图或添加预定义标记
热像仪视频流录制			
全辐射红外视频录制			CSQ存储至记忆卡中
非辐射红外视频录制	MPEG-4视频存储至记忆卡中	MPEG-4视频存储至记忆卡中	MPEG-4视频存储至记忆卡中
可见光视频录制	MPEG-4视频存储至记忆卡中	MPEG-4视频存储至记忆卡中	MPEG-4视频存储至记忆卡中
视频流录制			
全辐射红外视频流	使用USB全辐射传输至PC或通过Wi-Fi全辐射传输至移动设备	使用USB全辐射传输至PC或通过Wi-Fi全辐射传输至移动设备	使用USB全辐射传输至PC或通过Wi-Fi全辐射传输至移动设备
非辐射红外视频流	使用Wi-Fi传输MPEG-4视频 使用USB传输未压缩彩色视频	使用Wi-Fi传输MPEG-4视频 使用USB传输未压缩彩色视频	使用Wi-Fi传输MPEG-4视频 使用USB传输未压缩彩色视频
可见光视频流	使用Wi-Fi传输MPEG-4视频 使用USB传输未压缩彩色视频	使用Wi-Fi传输MPEG-4视频 使用USB传输未压缩彩色视频	使用Wi-Fi传输MPEG-4视频 使用USB传输未压缩彩色视频

一般参数

成像与光学参数	
红外分辨率	320x240像素
UltraMax(超级放大)功能	有(增强到640x480像素)
视场角(FOV)/最小焦距	25°x19°/0.4 m
焦距	18 mm
空间分辨率(IFOV)	1.36 mrad
图像帧频	60 Hz
调焦	自动(单次拍摄)或手动
探测器参数	
探测器类型	焦平面阵列(FPA), 非制冷型红外探测器
波长范围	7.5-13 μm
图像显示	
显示器	触摸屏, 3.5 in. LCD显示器, 320x480像素
自动定向	自动切换为横立或竖立模式
MSX(多波段动态成像)	带有细节增强显示的热图像
图像调节	自动或手动
测量分析	
点测温	5
区域测温	5个区域(输入框或圆圈), 含最大值/最小值/平均值
温差	各温度测量值与参考温度之间的温度差
参考温度	使用温差手动设置
发射率校正	0.01至1.0, 或从材料清单中选择
测量校正	发射率, 反射温度, 相对湿度, 大气温度, 目标距离, 外部红外窗口补偿
调色板	铁红色, 彩虹色, 高对比彩虹色, 白热, 黑热, 极光色, 熔岩色
报警	
颜色报警(等温线)	高于/低于及温度区间
测量功能报警	针对选定测量功能执行的声音/可视报警(过高/过低)
甄别	温差报警(发声)
服务功能	
热像仪软件升级	使用PC软件FLIR Tools
图像存储	
图像存储	记忆卡存储标准JPEG图片, 包括数码图片和测量数据
图像存储模式	以相同的JPEG格式同步存储热图像和数码图片, 可选择以单独的JPEG格式存储数码图片
延时拍摄	15秒-24小时

图像注释(静止图像)	
声音	60秒(通过蓝牙), 与图像一同存储
文本	添加表格选择预定义模板或在FLIR Tools中创建个性化模板
图像描述	添加简短说明(存储于JPEG exif标签中)
METERLINK	无线连接(蓝牙功能)至带有METERLINK功能的FLIR仪表
报告生成	热像仪内生成含红外和可见光图像的即时报告(*.pdf文件); 带有报告生成功能的单独PC软件
地理信息系统	
指南针	将热像仪方位直接添加至每张静止图像中
数码相机	
内置数码相机	310万像素, 带LED灯(图片可作为单独的图像)
数码相机, 焦距	固定焦距
数码相机, 视场角(FOV)	可根据红外镜头调节
内置数码相机参数	FOV 53°x41°
数码相机, 屏幕高宽比	4:3
激光指示器	
激光	由专用按钮激活
激光对准	位置自动显示在红外图像上
激光分类	2级
激光类型	半导体AlGaInP二极管激光
激光功率	1 mW
激光波长	635 nm(红色)
数据通信接口	
接口	mini-USB, USB-A, 蓝牙, Wi-Fi, 复合视频输出
METERLINK/蓝牙	通过耳机和外部传感器通信
Wi-Fi	点对点(Ad-Hoc)或基础设施(网络)
SD卡	1个适用于可拆卸SD存储卡的插槽
USB	
USB	USB-A: 连接外部USB设备, mini-USB-B: 从/向PC传输数据或未压缩彩色视频
USB, 标准	迷你USB-B: 2.0
复合视频	
视频输出	复合视频
视频, 标准	CVBS (ITU-R-BT.470 PAL/SMPTE 170M NTSC)
视频, 连接器类型	4针3.5mm插孔
无线电	
Wi-Fi	标准: 802.11 b/g, 频率范围: 2412-2462 MHz, 最大输出功率: 15 dBm
METERLINK/蓝牙	频率范围: 2402-2480 MHz
天线	内置
电源系统	
电池类型	可充电锂离子电池
电池电压	3.7 V
电池容量	+20°C至+25°C时4.4 Ah
电池工作时间	+25°C环境温度以及一般用途时约4小时
充电系统	直充(交流适配器或12V车载充电器)或双座充电器
充电时间	4h充满电量的90%, 由LED灯指示充电状态
充电温度	0°C至+45°C
电源管理	自动关机与睡眠模式(用户选择)
交流电运行	交流电适配器, 90-260 VAC输入, 12V输出至热像仪
由睡眠模式启动的时间	瞬时超短
环境参数	
工作温度范围	-15°C至+50°C
储存温度范围	-40°C至+70°C
湿度(工作和存储)	IEC 60068-2-30/24小时, 95%相对湿度, +25°C至+40°C/2 次循环
电磁兼容性(EMC)	ETSI EN 301 489-1(无线电) ETSI EN 301 489-17 EN 61000-6-2(抗干扰) EN 61000-6-3(抗辐射) FCC 47 CFR第15部分B类(抗辐射) ICES-003
抗无线电干扰	ETSI EN 300 489328 FCC第15.247部分 RSS-210
磁场	EN 61 000-4-8, 连续场测试等级5(适用于苛刻的工业环境)
封装	IP 54 (IEC 60529)
抗撞击	25 g (IEC 60068-2-29)
抗振性	2 g (IEC 60068-2-6)
安全	EN/UL/CSA/PSE 60950-1
物理参数	
热像仪重量(含电池)	0.855 kg
热像仪尺寸(长x宽x高)	内置镜头前伸时106x201x125mm
三脚架安装	UNC ¼"-20(需要适配器)
材料	聚碳酸酯+ABS树脂(PC-ABS) 熔铸式镁合金 热塑性弹性塑料(TPE)
颜色	石墨灰和黑色
运输信息	
带有镜头的红外热像仪; 电池(2块); 电池充电器; 蓝牙耳机; 热像仪镜头盖; 校验证书; FLIR Tools下载卡; 用户文档CD-ROM光盘; 打印文档; 硬质便携箱; 存储卡; 颈带; 具有多种插头的电源; 遮阳罩; USB数据线; 视频电缆	

T6xx系列技术规格

型号	FLIRT 600	FLIRT 610	FLIRT 620	FLIRT 640	FLIRT 660
成像与光学参数					
红外分辨率	480x360像素	640x480像素	640x480像素	640x480像素	640x480像素
UltraMax(超级放大)功能	无	有(增强到1280x960像素)	有(增强到1280x960像素)	有(增强到1280x960像素)	有(增强到1280x960像素)
热灵敏度/NETD	<0.04°C@ +30°C	<0.04°C@ +30°C	<0.04°C@ +30°C	<0.03°C@ +30°C	<0.02°C@ +30°C
空间分辨率IFOV (25°镜头)	0.92 mrad	0.68 mrad	0.68 mrad	0.68 mrad	0.68 mrad
调焦	自动(单次拍摄)或手动	自动(单次拍摄)或手动	自动(单次拍摄)或手动	连续,自动(单次拍摄)或手动	连续,自动(单次拍摄)或手动
数字变焦	1-4倍连续变焦	1-4倍连续变焦	1-4倍连续变焦	1-8倍连续变焦	1-8倍连续变焦
图像显示					
取景器				内置800x480像素	内置800x480像素
测量					
精度	±2°C或读数的2%	±2°C或读数的2%	±2°C或读数的2%	±2°C或读数的2%	±1°C或读数的±1% (限制温度) ±2°C或读数的2%
目标温度范围	-40°C至 +150°C; +100°C至 +650°C	-40°C至 +150°C; +100°C至 +650°C	-40°C至 +150°C; +100°C至 +650°C	-40°C至 +150°C; +100°C至 +650°C; + 300°C 至 +2000°C	-40°C至 +150°C; +100°C至 +650°C; + 300°C 至 +2000°C
测量分析					
线温分布图				1条线温分布图, 含最高/最低温度值	1条线温分布图, 含最高/最低温度值
自动热点/冷点检测	区域内自动标记热点或冷点; 热/冷点温度数据显示	区域内自动标记热点或冷点; 热/冷点温度数据显示	区域内自动标记热点或冷点; 热/冷点温度数据显示	区域或线温图内自动标记热点或冷点; 热/冷点温度数据显示	区域或线温图内自动标记热点或冷点; 热/冷点温度数据显示
用户预设值	测温点/输入框/圆圈/温差	测温点/输入框/圆圈/温差	测温点/输入框/圆圈/温差	测温点/输入框/圆圈/温差/线温分布图	测温点/输入框/圆圈/温差/线温分布图
设置					
设置命令	定义用户预设值, 保存选项, 可编程按钮, 预设值选项, 热像仪设置, Wi-Fi, 蓝牙, 语言, 时间&单位, 热像仪信息	定义用户预设值, 保存选项, 可编程按钮, 预设值选项, 热像仪设置, Wi-Fi, 蓝牙, 语言, 时间&单位, 热像仪信息, GPS&指南针	定义用户预设值, 保存选项, 可编程按钮, 预设值选项, 热像仪设置, Wi-Fi, 蓝牙, 语言, 时间&单位, 热像仪信息, GPS&指南针	定义用户预设值, 保存选项, 可编程按钮, 预设值选项, 热像仪设置, Wi-Fi, 蓝牙, 语言, 时间&单位, 热像仪信息, GPS&指南针	定义用户预设值, 保存选项, 可编程按钮, 预设值选项, 热像仪设置, Wi-Fi, 蓝牙, 语言, 时间&单位, 热像仪信息, GPS&指南针
图像注释(静止图像)					
报告生成	带有报告生成功能的单独PC软件	带有报告生成功能的单独PC软件 热像仪中生成即时报告 (*.pdf文件)	带有报告生成功能的单独PC软件 热像仪中生成即时报告 (*.pdf文件)	带有报告生成功能的单独PC软件 热像仪中生成即时报告 (*.pdf文件)	带有报告生成功能的单独PC软件 热像仪中生成即时报告 (*.pdf文件)
地理信息系统					
GPS		将位置数据从内置GPS自动添加至每张静止图像中	将位置数据从内置GPS自动添加至每张静止图像中	将位置数据从内置GPS自动添加至每张静止图像中	将位置数据从内置GPS自动添加至每张静止图像中
指南针		将热像仪方位直接添加至每张静止图像中	将热像仪方位直接添加至每张静止图像中	将热像仪方位直接添加至每张静止图像中	将热像仪方位直接添加至每张静止图像中
热像仪视频流录制					
全辐射红外视频录制					CSQ存储至记忆卡中
非辐射红外视频录制	MPEG-4 视频存储至记忆卡中	MPEG-4 视频存储至记忆卡中	MPEG-4 视频存储至记忆卡中	MPEG-4 视频存储至记忆卡中	MPEG-4 视频存储至记忆卡中
可见光视频录制	MPEG-4 视频存储至记忆卡中	MPEG-4 视频存储至记忆卡中	MPEG-4 视频存储至记忆卡中	MPEG-4 视频存储至记忆卡中	MPEG-4 视频存储至记忆卡中
视频流录制					
全辐射红外视频流	使用USB全辐射传输至PC; 通过Wi-Fi全辐射传输至移动设备		使用USB全辐射传输至PC; 通过Wi-Fi全辐射传输至移动设备	使用USB全辐射传输至PC; 通过Wi-Fi全辐射传输至移动设备	使用USB全辐射传输至PC; 通过Wi-Fi全辐射传输至移动设备
非辐射红外视频流	使用Wi-Fi传输MPEG-4视频 使用USB传输未压缩彩色视频	使用Wi-Fi传输MPEG-4视频 使用USB传输未压缩彩色视频	使用Wi-Fi传输MPEG-4视频 使用USB传输未压缩彩色视频	使用Wi-Fi传输MPEG-4视频 使用USB传输未压缩彩色视频	使用Wi-Fi传输MPEG-4视频 使用USB传输未压缩彩色视频
可见光视频流	使用Wi-Fi传输MPEG-4视频 使用USB传输未压缩彩色视频	使用Wi-Fi传输MPEG-4视频 使用USB传输未压缩彩色视频	使用Wi-Fi传输MPEG-4视频 使用USB传输未压缩彩色视频	使用Wi-Fi传输MPEG-4视频 使用USB传输未压缩彩色视频	使用Wi-Fi传输MPEG-4视频 使用USB传输未压缩彩色视频

一般参数

成像与光学参数	
视场角(FOV)/最小焦距	25°x19°/0.25 m
镜头识别	自动
图像帧频	30 Hz
数字图像增强	自适应数字降噪
探测器参数	
探测器类型	焦平面阵列(FPA), 非制冷型红外探测器
波长范围	7.5-14 μm
探测器像元间距	17 μm
图像显示	
显示器	内置触摸屏, 4.3 in. 宽屏LCD显示器, 800x480像素
显示器类型	电容式触摸屏
自动定向	自动切换为横立或竖立模式
自动图像调节	连续调节, 基于直方图
手动图像调节	基于线温分布图; 可调节电平/跨度/最大值/最小值

图像显示模式	
红外图像	全彩色红外图像
可见光图像	全彩色可见光图像
多波段动态成像(MSX)热图像	带有细节增强显示的热图像
画中画(PIP)	可见光图像上设有可调节和可移动的红外区域
测量分析	
点测温	10
区域测温	5个区域(输入框或圆圈),含最大值/最小值/平均值
测量预设值	无测量, 中心点, 热点、冷点, 用户预设值1, 用户预设值2
温差	各温度测量值与参考温度之间的温度差
参考温度	使用温差手动设置
大气传递校正	自动, 基于距离、大气温度及相对湿度的输入值
光学镜头传输校正	自动, 基于内部传感器发出的信号
发射率校正	0.01至1.0, 或从材料清单中选择
发射率表	预定义材料的发射率表
反射表面温度校正	自动, 基于反射温度输入值
温差	各温度测量值与参考温度之间的温度差
参考温度	使用温差手动设置
温差	各温度测量值与参考温度之间的温度差
报警	
颜色报警(等温线)	高于/低于及温度区间
测量功能报警	针对选定测量功能执行的声音/可视报警(过高/过低)
服务功能	
热像仪软件升级	使用PC软件FLIR Tools
图像存储	
图像存储	记忆卡存储标准JPEG图片, 包括数码图片和测量数据
存储介质	可拆卸SD存储卡
图像存储模式	以相同的JPEG格式同步存储热图像和数码图片, 可选择以单独的JPEG格式存储数码图片
延时拍摄	15秒-24小时
文件格式	标准JPEG, 包含测量数据
文件格式, 可见光图像	标准JPEG格式, 自动与对应的热图像关联
图像注释(静止图像)	
声音	60秒(通过蓝牙), 与图像一同存储
文本	添加表格选择预定义模板或在FLIR Tools中创建个性化模板
图像描述	添加简短说明(存储于JPEG exif标签中)
草图	在热图像/数码图片绘图或添加预定义标记
METERLINK	无线连接(蓝牙功能)至带有METERLINK功能的FLIR仪表
数码相机	
内置数码相机	500万像素, 带LED灯(图片可作为单独的图像)
数码相机, 视场角(FOV)	可根据红外镜头调节
视频灯	内置LED灯
激光指示器	
激光	由专用按钮激活
激光对准	位置自动显示在红外图像上
激光分类	2级
激光类型	半导体AlGaInP二极管激光, 1 mW, 635 nm(红色)
数据通信接口	
接口	mini-USB, USB-A, 蓝牙, Wi-Fi, 数字视频输出
METERLINK/蓝牙	通过耳机和外部传感器通信
Wi-Fi	点对点(adhoc)或基础设施(网络)
SD卡	1个适用于可拆卸SD存储卡的插槽
USB	
USB	USB-A:连接外部USB设备, mini-USB-B: 从/向PC传输数据或未压缩彩色视频
USB(Std), 标准	USB 2.0高速接口
视频输出	
视频输出	数字视频输出(DVI)
视频, 连接器类型	HDMI兼容
无线电	
Wi-Fi	标准: 802.11 b/g, 频率范围: 2412-2462 MHz, 最大输出功率: 15 dBm
METERLINK/蓝牙	频率范围: 2402-2480 MHz
天线	内置
电源系统	
电池类型	可充电锂离子电池
电池工作时间	25°C一般用途时 > 2.5小时
充电系统	直充(交流适配器或12V车载充电器)或双座充电器
充电时间	2.5h充满电量的90%, 由LED灯指示充电状态
充电温度	0°C至+45°C
以太网供电运行	AC适配器90-260VAC, 50/60Hz或12V车载供电(带有标准插头的电缆, 可选配)
电源管理	自动关机与睡眠模式(用户选择)
环境参数	
工作温度范围	-15°C至+50°C
储存温度范围	-40°C至+70°C
湿度(工作和存储)	IEC 60068-2-30/24小时, 95%相对湿度, +25°C至+40°C/2次循环
电磁兼容性(EMC)	ETSI EN 301 489-1(无线电), ETSI EN 301 489-17, EN 61000-6-2(抗干扰), EN 61000-6-3(抗辐射), FCC 47 CFR第15部分B类(抗辐射), ICES-003
抗无线电干扰	ETSI EN 300 489328, FCC第15.247部分, RSS-210
封装	IP 54 (IEC 60529)
抗撞击	25 g (IEC 60068-2-29)
抗振性	2 g (IEC 60068-2-6)
安全性	EN/UL/CSA/PSE 60950-1
物理参数	
重量	1.3 kg (2.87 lb.)
热像仪尺寸, 不含镜头(长x宽x高)	143x195x95mm(5.6x7.7x3.7 in.)
三脚架安装	UNC ¼"-20
外壳材料	镁合金
运输信息	
带有镜头的红外热像仪; 电池(2块); 电池充电器; 蓝牙耳机; 校验证书; FLIR Tools下载卡; 用户文档CD-ROM 光盘; 打印文档; HDMI-DVI数据线; HDMI-HDMI数据线; 硬质便携箱; 镜头盖; 存储卡; 颈带; 具有多种插头的电源; 三脚架适配器; USB数据线	



关于FLIR

并非所有的红外热像仪都具有同等的制造品质，因为各红外热像仪生产商的实力不均，而FLIR无疑出类拔萃。

作为全球最大的商用红外热像仪公司，FLIR拥有近50年打造和整合高性能红外热像仪的经验，使我们有能力掌握其他任何生产商无法企及的专业技术。FLIR的产品在日常生活中用于营救生命，保护军队，以及为边境和各种设施安全保驾护航。

现在，FLIR生产的热像仪亦可供个人使用。您可以将FLIR产品用于您的船舶、汽车，甚至是用作家庭安防摄像机。FLIR为您提供的维护用热像仪所采用的技术正是奥迪和宝马汽车中用于行人探测系统的技术。如果您热衷于狩猎或户外活动，FLIR还可为您提供价格实惠的产品。您可能未曾听说过FLIR品牌，但一定在工作中见过我们自20世纪60年代起生产的产品。

如果您正在寻找红外热像仪产品，FLIR无疑是您的最佳选择。

Corporate Headquarters

FLIR Systems, Inc.
27700 SW Parkway Ave.
Wilsonville, OR 97070
USA
Tel. : +1 866.477.3687



泰和光电有限公司

TAIHO OPTOELECTRONICS CO., LIMITED

泰和光电(香港)有限公司

电话: 00852-27935511

地址: 香港九龙旺角道33号凯途发展大厦704室

武汉泰和丰顺光电有限公司

电话: 027-87018827

地址: 武汉市东湖高新区光谷大道光谷总部国际7栋206室

广州泰浩科技有限公司

电话: 020-39901012

地址: 广州番禺区南国奥园小资天堂2座2405室

